

LANZA FLOWMATIC REGULAR



Lanza automática con certificación EN15182-2


- Cuerpo disponible:
 - **FiberTech*** de composite
 - **Aluminio anodizado duro**
- 6 posiciones (5 + cierre) controladas con una empuñadura ancha para lograr una reacción inmediata
- Ajuste del chorro sólido a la cortina de protección en un cuarto de giro
- Válvula oscilante de acero inoxidable
- Cono de difusión potente para repeler las llamas
- Ideal para ataque con impulsión con una apertura de 2 bar
- Dientes irrompibles: no requieren mantenimiento
- Cabeza de poliuretano: resistente frente a altas temperaturas, hidrocarburos y productos químicos
- Filtro de entrada para protección contra sedimentos



Las lanzas Leader están disponibles en 3 tamaños diferentes

***FiberTech**: un nuevo material de **COMPOSITE** para las LANZAS

- Mucho más ligero que el bronce
- Mas ligero que el aluminio pero al mismo nivel en términos de resistencia mecánica y durabilidad
- Resistencia a la corrosión superior comparada al aluminio o al bronce:
 - En un entorno salino
 - Con uso de emulsor
- Igual resistencia a los agentes químicos que el aluminio



Características

Modelos	Ref. composite	Ref. aluminio	Peso	Caudales	Presiones	Entradas	Especificaciones
FLOWMATIC 250	LAC-203-LI		2 kg	0 – 250 lpm	6 bar	1" BSP F	
FLOWMATIC 400	LAC-003-EI	LAA-002-EI	Aluminio = 2.2 kg FiberTech = 2 kg	0 – 400 lpm		2" BSP M	
	LAC-008-MI	LAA-008-MI				1.5" BSP F	
	LAC-021-RI	LAA-007-RI				1.5" NH F	
FLOWMATIC 500	LAC-001-MI	LAA-001-MI		0 – 500 lpm		1.5" BSP F	Gatillo Marina
	LAC-002-MI					1.5" NH F	
FLOWMATIC 125G		LAA-004-TI	Aluminio = 2.2 kg FiberTech = 2 kg	0 – 125 GPM	100 PSI	1.5" NPSH F	
	LAC-004-TI	LAA-003-TI			75 PSI		
FLOWMATIC 150G	LAC-006-TI	LAA-005-TI	Aluminio = 2.2 kg FiberTech = 2 kg	0 – 150 GPM	100 PSI	1.5" NPSH F	
	LAC-006-RI	LAA-005-RI				1.5" NH F	Gatillo Marina
	LAC-024-RI		1.9 kg			1.5" NH F	
	LAC-025-TI		1.9 kg			1.5" NPSH F	Gatillo Marina

Dimensiones



Versiones entradas de 1" y 1,5":

26 x 13 x 25 cm (largo x ancho x alto)

Versiones entradas 2":

27 x 13 x 25 cm (largo x ancho x alto)

Curvas caudal / presión

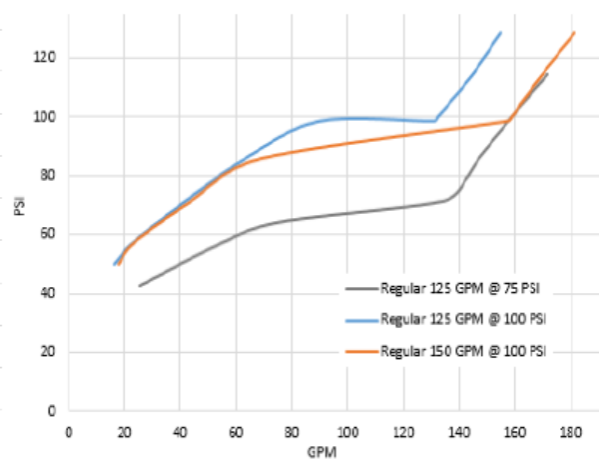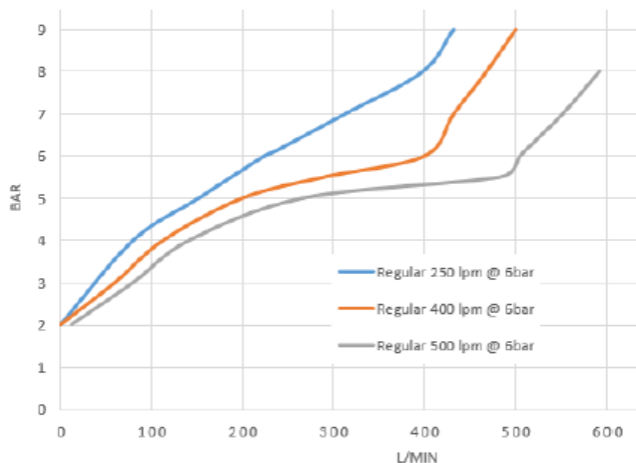

Opciones

Diferentes racores (acoples)

Adaptador para espuma

Tapas de colores (rojo, azul, amarillo, naranja, verde) para las empuñaduras (las FlowMatic se entregan en su versión estándar con tapas azules).



Versión Marina
bloqueo del chorro compacto

Costes reducidos

Mantenimiento reducido por su diseño robusto y por los materiales utilizados